

» APL OXY-FUEL / PLASMA CUTTING MACHINE OXY / PLAZMA KESİM MAKİNESİ



High quality, reliability and productivity...
Akyapak superior manufacturing technologies ensure that the best results are achieved by oxy plasma cutting machines as well.

Yüksek kalite, güvenlik, dayanıklılık, verimlilik...
Akyapak'ın üstün üretim teknolojileri oxy plazma kesim makinesinde de en iyi sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

» Standard Features

- Windows based CNC unit
- Simple part programming
- Automatic Torch height control
- Manual or Automatic cut selection
- Automatic Air-conditioning and smoke extraction system
- Strong and high mechanical accuracy ± 0.1 mm
- Torch protection system against crash
- Axis positioning accuracy ± 0.1 mm
- Axis positioning Speed 30 m/min (Max.)
- Nesting software

» Optional Features

- 5 axis bevel cutting
- Water table design
- Automatic Nesting software




» Standart Özellikler

- Windows tabanlı CNC ünitesi
- Hazır parça programlayabilme
- Otomatik Torch yükseklik kontrolü
- Manuel ya da otomatik kesim seçeneği
- Otomatik havalandırma ve duman tahliye sistemi
- Sağlam ve yüksek mekanik hassasiyet: ± 0.1 mm
- Çarpmaya karşı Torch koruma sistemi
- Eksen pozisyonlama hassasiyeti: ± 0.1 mm
- Eksen pozisyonlama hızı: 30 m/dk. (Max.)
- Nesting Yazılımı

» Opsiyonel Özellikler

- 5 Eksen otomatik açılı kesim
- Sulu masa dizaynı
- Otomatik Nesting Yazılımı

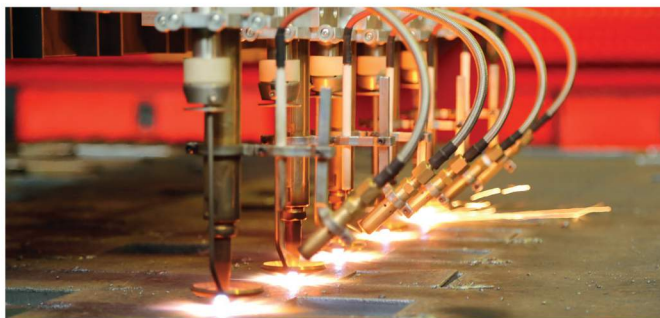

» APL-T PLASMA - TUBE AND PROFILE CUTTING MACHINE PLAZMA - BORU VE PROFİL KESME MAKİNASI



» Standard Features

- Windows based CNC unit.
- Simple part programming
- Automatic Torch height control
- Manual or Automatic cut selection.
- Automatic Air-conditioning an smoke extraction system
- Positioning accuracy ± 0.1 mm.
- Torch protection system against crash
- Repeatability accuracy ± 0.1 mm
- Positioning Speed 30 m/min (Max.)
- Automatic Nesting software



» Standart Özellikler

- Windows tabanlı CNC ünitesi
- Hazır parça programlayabilme
- Otomatik Torç yükseklik kontrolü
- Manuel ya da otomatik kesim seçeneği
- Otomatik havalandırma ve duman tahliye sistemi
- Pozisyonlama Hassasiyeti: ± 0.1 mm
- Çarpmaya karşı Torç Koruma Sistemi
- Tekrarlanabilirlik hassasiyeti: ± 0.1 mm
- Pozisyonlama hızı: 30 m/dk. (Max.)
- Otomatik Nesting Yazılımı

